

圓盤系統支撐架

支撐架回貨處理程序

回貨地點：

實固沙鹿物流倉庫

台中市沙鹿區中清路七段 225 號

TEL: (04)2663 3455

FAX: (04)2662 2428



實固股份有限公司

台中市西屯區台灣大道四段 1836 號

TEL: (04)2359 8338

FAX: (04)2359 8480



【目錄】

一、 前言	- 2 -
二、 物料回貨處理程序	- 2 -
三、 回貨架規格	- 3 -
四、 回貨架使用方式	- 4 -
五、 回貨架之外觀及操作方式	- 7 -
六、 點交物料注意事項	- 8 -
七、 回貨架上車之方式	- 8 -

一、前言

物料之管理，經常困擾出租人及承租人，為劃分責任、釐清事實，便於雙方對回貨數量及品質之認定以及帳務之結清，有必要使用一定規格之回貨架，共同完美達成回貨程序。

本公司所使用的回貨架，有確定數量、防止散落、避免損傷、便於運送及節省空間等優點，請善加利用。

二、物料回貨處理程序


1. 請貴客戶提前通知本公司相關業務人員，並確定回貨時間。本公司會提供適當的回貨架及數量，方便客戶回貨之運送及清點。
2. 將拆卸後之支撐架各桿件依尺寸分別集中置放於回貨架上，再以堆高機或吊車吊裝上車運回本公司指定倉庫。
3. 回貨到本公司指定地點，並請避開假日及下班時間。
4. 請務必要安排清點人員協同本公司人員於指定地點點交物料，共同核對品名、規格及數量。

三、回貨架規格


回貨架型式	裝載桿件	裝載數量(支)	備註
主桿回貨架 (1組2片重量:54kg)	標準基座 0.2m	500	5支續接
	輔助桿 0.25m	400	4支續接
	輔助桿 0.5m	200	2支續接
	主架及平主架	100	10支×10層
橫桿、定位桿、 斜桿回貨架 (1組2片重量:50kg)	橫桿或定位桿	210	17支×6層 + 18支×6層
	斜桿	266	19支×14層

說明：

1. 回貨架共有「主桿回貨架」與「橫桿、定位桿、斜桿回貨架」兩種。
橫桿、定位桿及斜桿使用同一規格回貨架，但排列方式不同。請務必按照正確排列方式堆積，以確保數量無誤。
2. 若客戶需估算載運重量方便派車，可要求本公司提供支撐架各桿件之重量。
3. 使用回貨架時，除最後剩餘之散料外，應避免同一貨架裝載多種不同規格之桿件，以便於清點數量。

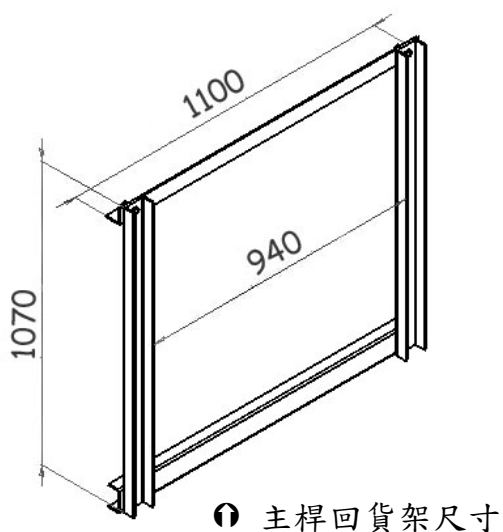

① 主桿回貨架尺寸

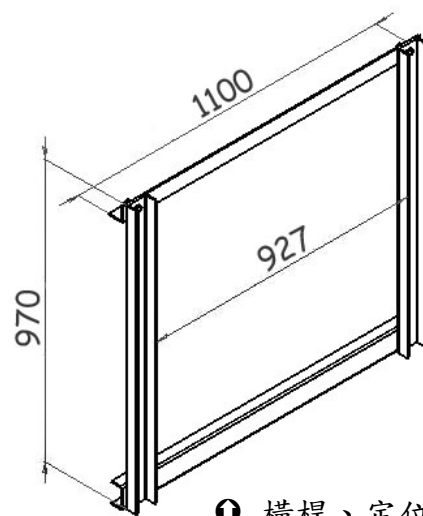


① 橫桿、定位桿、斜桿
回貨架尺寸

四、回貨架使用方式


1. 主桿回貨架：(回貨架 1 組 2 片重量：約 54kg)

主桿使用方式：

- 1) 標準基座 0.2m → 5 支續接 → 可裝載 500 (支)
- 2) 輔助桿 0.25m → 4 支續接 → 可裝載 400 (支)
- 3) 輔助桿 0.5m → 2 支續接 → 可裝載 200 (支)
- 4) 主架及平主架 → 10 支×10 層 → 可裝載 100 (支)

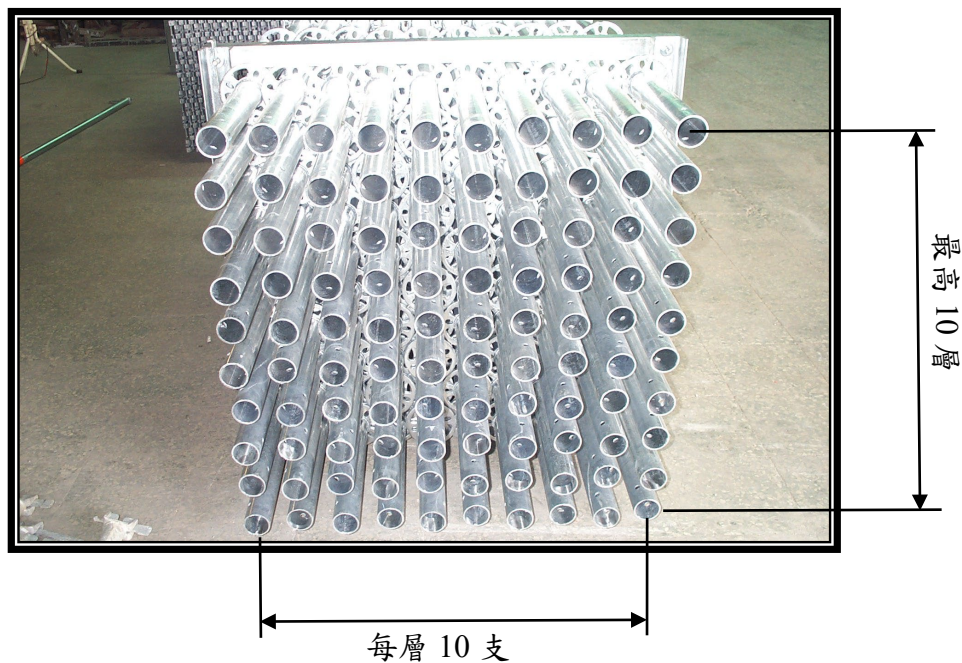

↓主架之圓盤需錯開排列


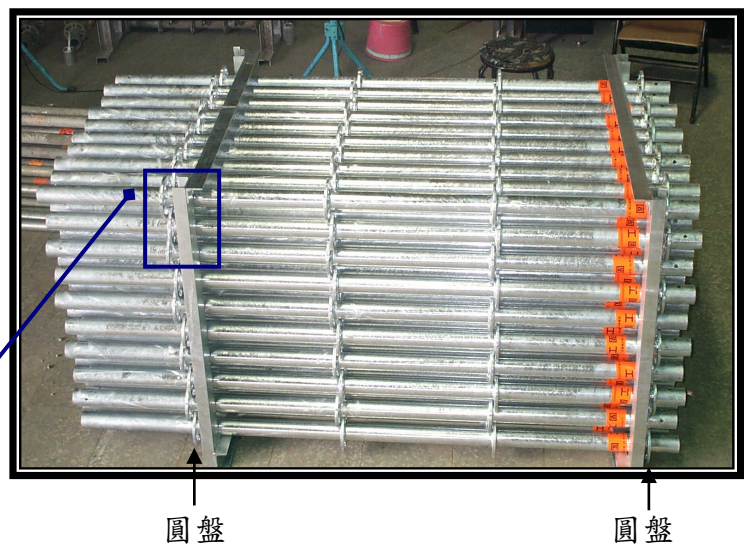


2. 橫桿、定位桿、斜桿回貨架：(回貨架 1 組 2 片重量：約 50kg)

A. 橫桿、定位桿使用方式：


第一層 18 支加第二層 17 支→各六層共可裝載 210 (支)

如下圖，上、下層錯開排列：

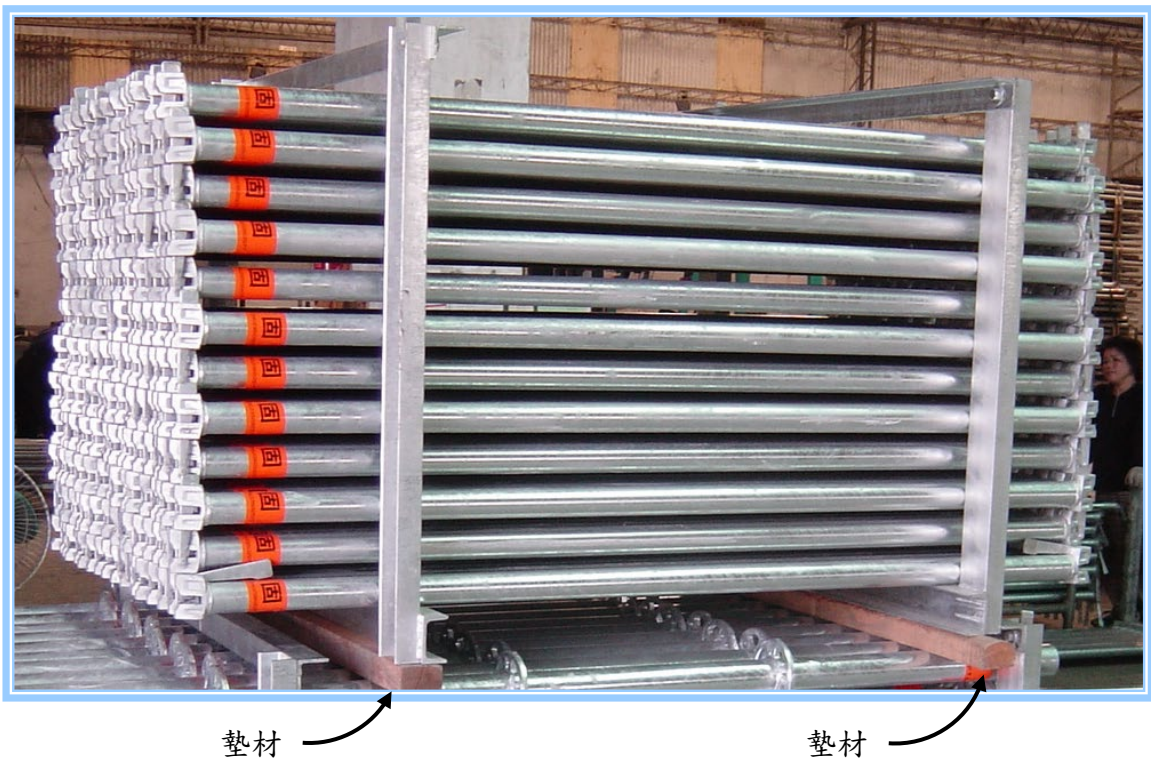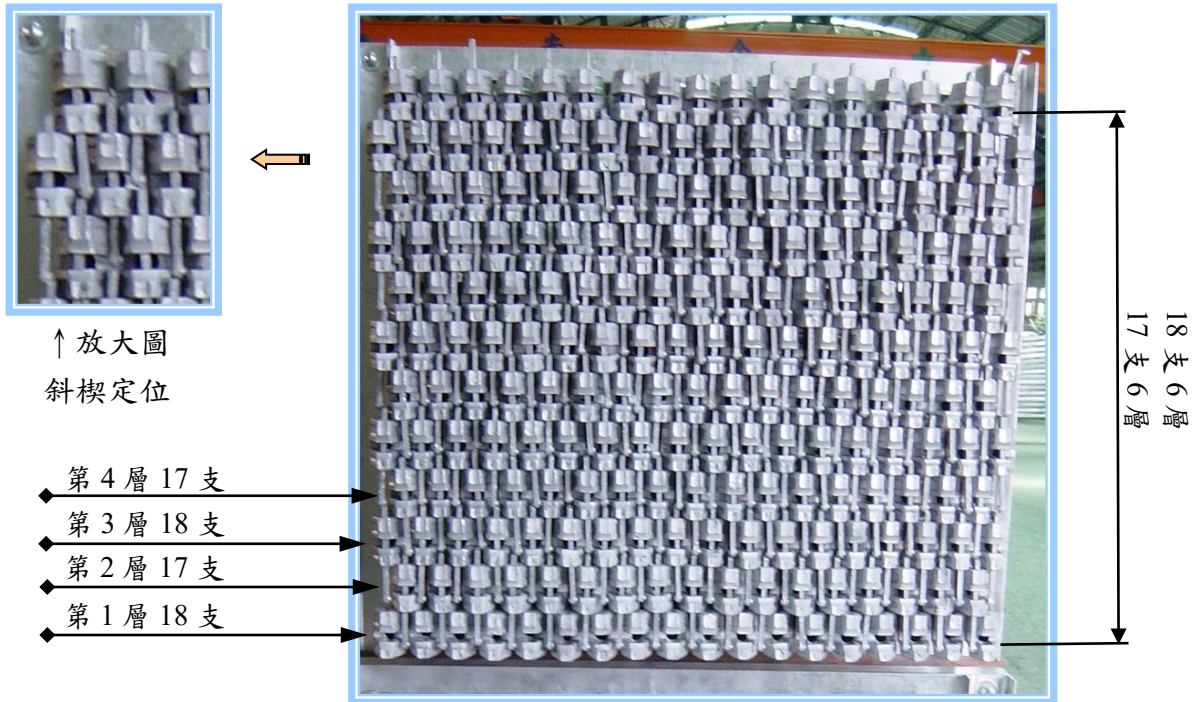

B.斜桿使用方式:

斜桿 → 19 支×14 層 → 可裝載 266 (支)

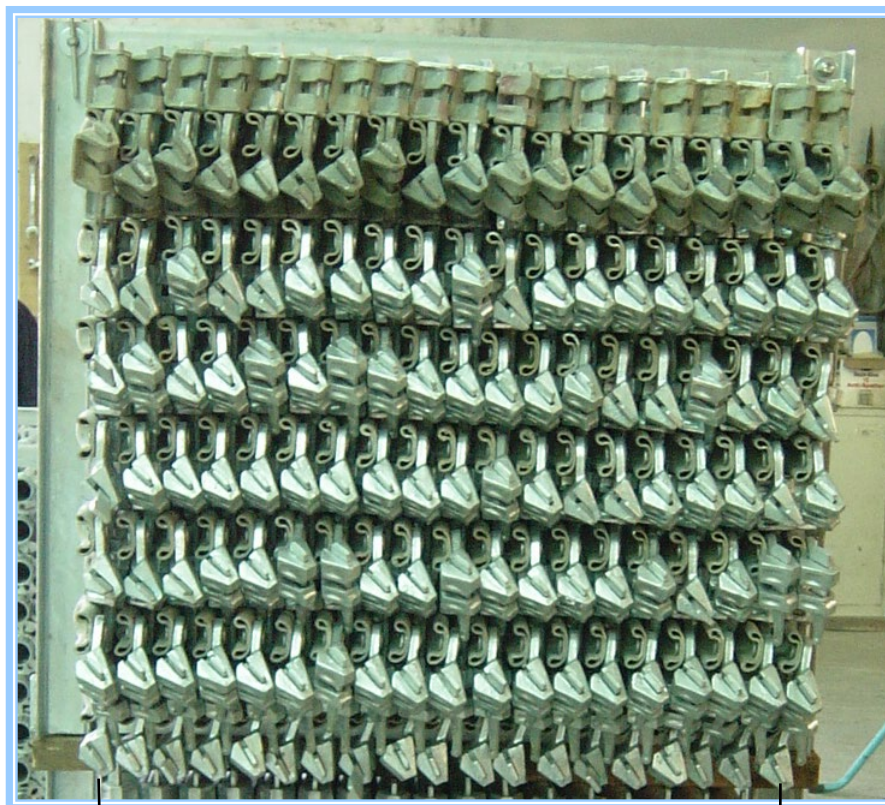

每層 19 支

上、下層需前後排列，如下圖


錯開放置



14 層

五、回貨架之外觀及操作方式



- ➡1. 鬆脫斜楔並旋轉與地面水平，將插梢頭卡榫退出，即可將上桿推開。



- ⌚2. 依各別不同產品排列方式，正確排列，特別注意斜桿的錯開排列和橫桿、定位桿之斜楔定位再排列。



- ➡3. 將斜楔旋轉使插梢頭卡榫套進槽鐵長孔，再旋轉斜楔與地面垂直，此時卡榫已扣住槽鐵長孔。

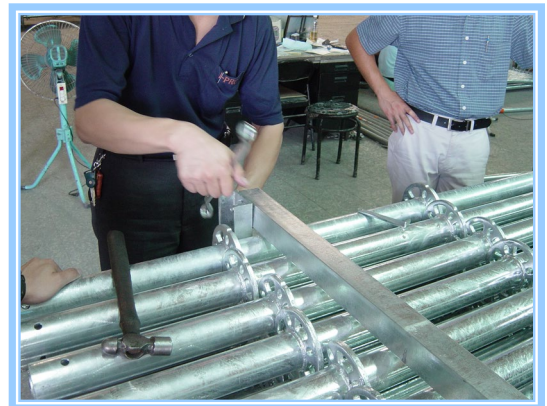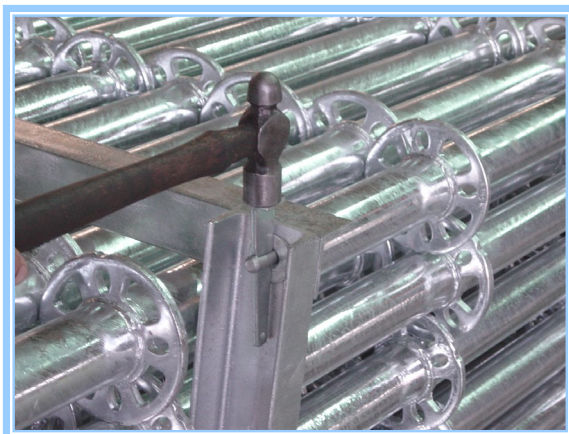

- Ⓒ4. 再敲擊斜楔，即可緊密扣住槽鐵。

六、點交物料注意事項

1. 安排清點人員到卸貨地點協同點交

出貨時於承租人所指定之地點點交貨物；回貨時則於出租人之倉庫清點物料。因此承租人需安排清點人員與本公司人員於指定地點清點及核對數量，若貴公司無人隨同點交，將以本公司清點數量為基準。

2. 點交物料


若依本回貨處理程序，清點容易，避免紛爭，有利雙方責任釐清。

七、回貨架上車之方式


本回貨架主要用以框住物料，並非用以直接吊勾。

1. 鋼索吊裝：

回貨架上車以堆高機為主，若以吊卡吊裝，請配合鋼索環繞物料，切勿直接吊勾回貨架，若回貨架因此而造成損壞，出租人需負賠償責任。

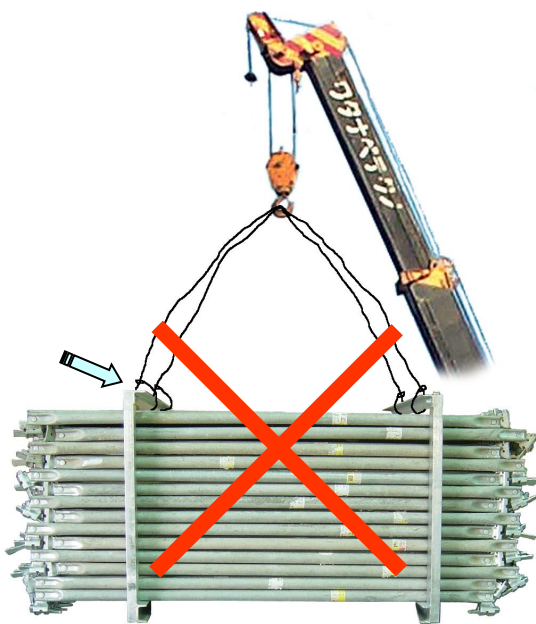

請勿直接吊勾回貨架

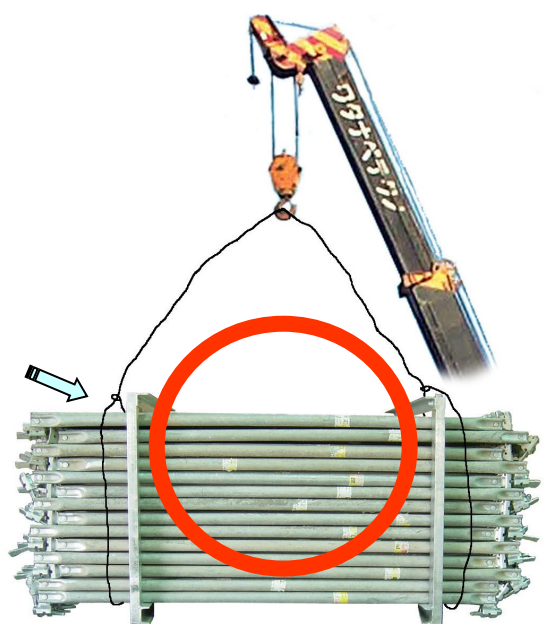

請使用鋼索環繞物料再吊裝


2. 使用堆高機：

如下圖所示。



3. 雙層堆積：

為節省運費及儲存空間，雙層堆積有其必要，若中間加上二支方木墊材，能使堆積更加穩固。

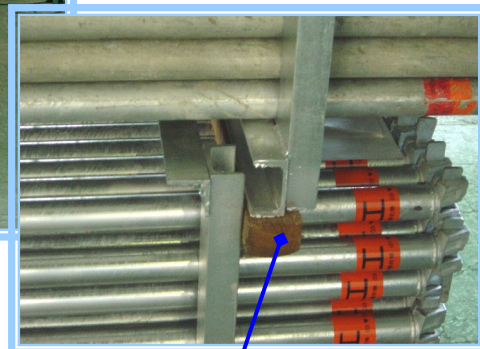

註：本公司回貨倉庫備有卸貨機具，客戶自行派車回貨時，無須加派吊卡前往卸貨。

墊材